

Datum:

Č. zakázky:

Kontaktní osoba:

Pobočka:

Telefon:

E-mail:


velice Vám děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše produkty značky KRONE.

S potěšením Vám překládáme následující nezávaznou nabídku, přičemž výhradně platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

KRONE Dry Liner

Množství:

Typ:

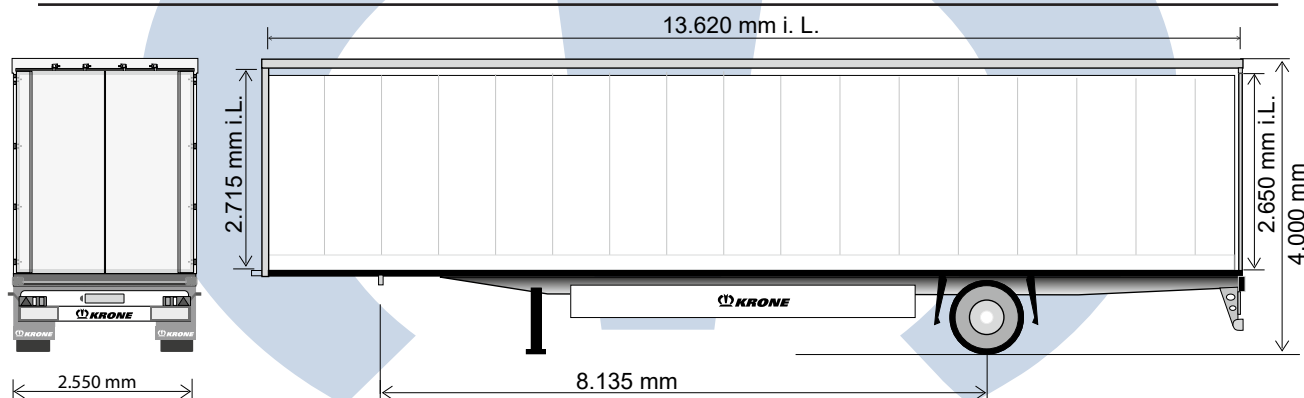

Technická specifikace/popis

Maximální registrované zatížení čepu:	12.000 kg
Maximální registrované zatížení náprav:	9.000 kg
Přípustná celková hmotnost vozidla:	21.000 kg
Maximální technické zatížení tažného zařízení:	12.000 kg.
Maximální praktické zatížení nápravy	9.000 kg
Praktická přípustná celková hmotnost vozidla:	21.000 kg
Vhodné pro tažné vozidlo podle ISO 1726	
Výška královského čepu v nenaloženém stavu: 1.150 mm	

Podvozek

Svařovaná konstrukce podvozku v dvojnosičkovém provedení ve tvaru T s příčnicí v celé délce návěsu
Výška krku: 100 mm (8 mm gumová podložka)

2" čep (poloměr otočení 2.040 mm)
Zadní nárazník podle předpisu EC
Boční zábrana proti podjetí
Výsuvný žebřík v zadní části
Zachycení dvěří

Podpěrné nohy

2 mechanicky ovládané podvozkové nohy, nosnost 2 x 12 tun, půlkruhový se základovou deskou, Značka: Krone-choice
Podpěrné nohy ovládané z pravé strany
2 podvozkové nohy v zadní části návěsu

Nápravy/odpružení

1 náprava, s nosností 9 000 kg.
Vzdálenost od čepu ke středu nápravové jednotky = 8.135 mm
Nápravy KRONE se vzduchovým odpružením a kotoučovými brzdami (Offset 120)
Kotoučové brzdy 430 mm
Prodloužení záruky* na nápravu KRONE: 6 let bez záruky omezení počtu ujetých kilometrů na silnicích v EU**
*Pro všechny součásti přívěsu podléhající opotřebení 3 roky je poskytována záruka na konstrukci a záruka výrobce.
Přirozené opotřebení však není zahrnuto.
**EU 2014 Norsko, Švýcarsko, Turecko
Se zvedacím a spouštěcím ventilem, včetně ventilu s automatickým resetem, ve spouštěcí poloze s pevnou polohou

Pneumatiky

2 x 385/65 R 22,5, Značka: Krone choice
(z evropské nebo asijské produkce)
Dezén M+S

Držák rezervy

2 ks držáku rezervního kola

Blatníky

1/4 blatníky před přední a zadní nápravou dle norem 78/549/EWG a 91/226/EWG
Zástěrky na zadních blatnících za poslední nápravou
Pod obvodovým lemem návěsu je umístěna lišta proti ostříku vody

Brzdová soustava

Brzdový systém dle norem ECE R 13 (včetně stabilizačního systému)
Pružinová parkovací brzda
Diagnostika pomocí zástrčky ISO7638 (přívodní kabel EBS)
2 klíny na kola
Standardní spojka ISO 1728
Brzdový systém, značka: Wabco
Umístění spojek brzdové soustavy návěsu na předním čele cca 350 mm nad příčnicí šasi
Pozor: Přívěs je povolen pouze na tažných vozidlech s kompatibilními brzdovými systémy!
Brzdový systém EBS, 2S/2M, 2 snímače na 1 nápravě

Osvětlení

Osvětlení návěsu dle předpisu UN ECE No. 48
Osvětlení SPZ v LED provedení
Obrysové osvětlení LED 2ks v gumových ramenech
Boční obrysová světla LED s ukazateli směru
Zásuvné kontakty (2x7pólové a/nebo 15pólové) podle ISO 1185/3731 a ISO12098, s
9 kontakty, hlavní kabel 9žilové vedení
Multifunkční zadní světla, značka: Hella
Včetně 1 mlhového světla
Včetně 1 zpětného světla

Příslušenství šasi

Ocelové nárazníky ve tvaru lichoběžníku vzadu
Gumové nárazníky ve tvaru delty napříč zadním rámem

Podlaha

Typ: BO 13620 B
Podlaha z fenolické překližky o tloušťce 30 mm, řezaná plocha plně vodotěsné a
sekční plochy utěsněné
Odolnost podle EN 283; pro zatížení podlahy do 7 000 kg na nárapva vysokozdvíž-
ného vozíku
Těsnění podlah Premium

Nástavba

Typ: AB 13620 STG
Uzavřená nástavba
Vnitřní výška: 2.715 mm
Průchodnost zadním rámem: 2.650 mm
Celková výška (bez naložení): cca. 4.000 mm
Boční stěny ocelové kazety (pozinkované)
Boční stěny nad okopovými lištami s výklenky
Na předním čele 9 mm překližka, výška 1.250 mm
Vnitřní ochrana proti vysokozdvížným vozíkům na předním čele 250 mm; na bočních
stěnách 360 mm
Profilovaná střecha s ocelovými trapézovými plechy, výška: 25 mm
6 stropních svítidel s LED diodami, integrovaných ve střeše
Vypínač světla vzadu, na pravé straně pod podlahou
Příprava pro KRONE Telematiku Dry
2 větrací otvory na každé boční stěně
Zadní vrata, kontejnerového typu, s vyměnitelným tesněním (vnitřní šířka cca. 2.460
mm)
Dvojitě zámky dveří kontejneru
Obrysová a brzdová, levá a pravá horní LED dioda na karoserii
Úchytná obruč pro přístup zezadu
KRONE Telematika KSC ProPlus Dry 1
- Kontorla pozice; chybové hlášení brzdového systému; operační data; ovlá-
dání dveří; ovládání teploty; ovládání chladicí jednotky; stav zapojení; WLAN aplika-
ce;

Služby

KRONE Telematika Basic: 24 měsíců součástí

Schválení TÜV

EU certifikát o shodě

Předpis založený na schválení typu vozidla: e1*2007/46*0232*22 osvědčení o registraci vozidla část II

Certifikát bezpečnosti nákladu podle normy EN 12642 kód XL

Upozornění: při vyzvednutí návěsu si prosím poznamenejte, celkovou výšku vozidla.

Zvláštní pozornost věnujeme následujícím bodům:

- 1) Odpovědnost za škodu nese přímý dopravce.
- 2) Za převod vozidel nepřebíráme žádnou odpovědnost.
- 3) Dopravce musí sám požádat o povolení podle § 29 silničního zákona.

Lakování návěsu

Rám návěsu je otryskván pomocí ocelových broků a poté je odmaštěn ponořením do speciálního roztoku

Šasi návěsu je následně zinkofosfátováno a lakováno pomocí metody katodové (metoda KTL)

Finální vrstvu barvy tvoří práškové lakování v odstínech barev dle přání zákazníka

Ostatní součásti návěsu (přední čelo, zadní portál, zadní vrata, boční podjezdové zábrany, zadní nárazník, světelný panel) jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a poté jsou ošetřeny pomocí identického chemického procesu jako šasi návěsu

Závěrečná vrstva barvy se rovněž provádí technologií práškového lakování

Barevné provedení

Šasi

Boční stěny, čelo

Paletový koš a zadní nárazník

Vrata

Záruka

Záruka na celé vozidlo **24 měsíců.**

Doplňková výbava - zahrnuta v ceně

Celková cena

KRONE Dry Liner	Množství	MJ	Jednotková cena	Částka v	bez DPH
Typ:					

Místo převzetí

Převzetí návěsu proběhne v

Termín dodání

Dodatečná výbava - není zahrnuta v ceně

PRODEJNĚ SERVISNÍ SÍŤ **HESTI** GROUP

HESTI, spol. s.r.o.

K Hájm 946/10, 155 00 Praha - 5 Stodůlky | email: servis@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 336 622**

HESTI pobočka HRADEC

Koutníková 272, 503 01 Hradec Králové | email: servis.hradec@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 724 888 889**

HESTI pobočka CHOMUTOV

Spořická 5917, 430 01 Chomutov | email: servis.chomutov@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 696 648**

HESTI pobočka Jičín

Staré Místo 14, 506 01 Jičín | email: servis.jicin@hesti.cz

| **TEL.: +420 602 734 414**

HESTI pobočka LIBEREC

Heyrovského 150, 463 12 Liberec XXIV | email: servis.liberec@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 494 989**

HESTI pobočka PLZEŇ

Záluží 328, 330 11 Třemošná u Plzně | email: servis.plzen@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 336 622**

HESTI pobočka ÚSTÍ NAD LABEM

Přestanov 110, 403 17 Chabařovice | email: servis.usti@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 623 121**

HESTI pobočka TÁBOR

Červené záhoří 204, 391 37 Chotoviny | email: servis.tabor@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 724 050 000**

HESTI pobočka OSTRAVA

Sedlnice 530, 742 56 Sedlnice | email: servis.ostrava@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 765 334**

NTC, s.r.o.

Bantice 72, 671 61 Prosiměřice okr. Znojmo | email: servisznajmo@ntc-vb.cz

| **HELP LINE: +420 602 336 622**

Bítešská dopravní společnost

Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš | email: servis@bds-vb.cz

| **HELP LINE: +420 602 747 083**

G.T.S. Poběžovice, spol. s.r.o.

Žižkova 188, 345 22 Poběžovice | email: vyroba@gts-pce.cz

| **TEL.: +420 724 518 782**

