

Datum:

Č. zakázky:

Kontaktní osoba:

Pobočka:

Telefon:

E-mail:


velice Vám děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše produkty značky KRONE.

S potěšením Vám překládáme následující nezávaznou nabídku, přičemž výhradně platí naše Všeobecné obecné obchodní podmínky.

KRONE Profi Liner

Množství:

Typ:

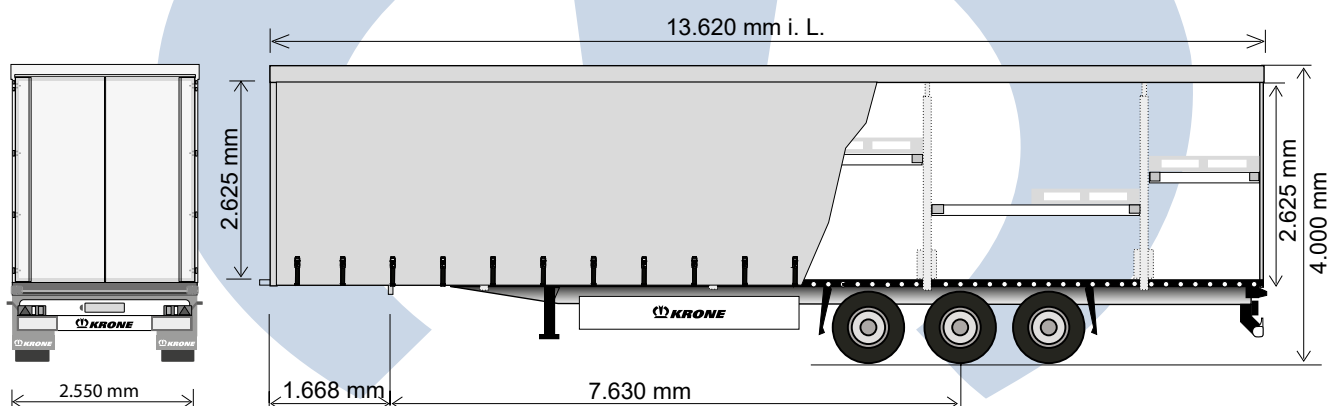

Technická specifikace/popis

Maximální registrované zatížení čepu:	12.000 kg
Maximální registrované zatížení náprav:	24.000 kg
Přípustná celková hmotnost vozidla:	36.000 kg
Maximální technické zatížení tažného zařízení:	12.000 kg.
Maximální praktické zatížení nápravy	27.000 kg
Praktická přípustná celková hmotnost vozidla:	39.000 kg
Čistá hmotnost (+/- 3 %):	6900 kg
Vhodné pro tažné vozidlo podle ISO 1726	
Vzdálenost od čepu ke středu opěrného zařízení:	cca 2 270 mm.
Výška královského čepu v nenaloženém stavu:	1.150 mm

Podvozek

Svařovaná žebříková rámová konstrukce v modulárním provedení

Oceněný obvodový lem Multilock s možností zajištění nákladu každých 100 mm

Výška krku: 125 mm (včetně podlahy a sedlové desky)
2" čep (rozměr rohu: 2,040 mm)
Pro délku ložné plochy: 13.620 mm
Pro šířku ložné plochy: 2.480 mm
Zadní nárazník podle předpisu EC
Boční ochrana proti podjetí
Výsuvný žebřík v zadní části
Zachycení dvěří

Podpěrné nohy

2 mechanicky ovládané podvozkové nohy, nosnost 2 x 12 tun, půlkruhový se základovou deskou, Značka: Krone-choice
Podpěrné nohy ovládané z pravé strany

Nápravy/odpružení

3 nápravy, každá s nosností 9 000 kg.
Vzdálenost od čepu ke středu nápravové jednotky = 7 630 mm
Rozvor kol: 1.310 / 1.310 mm
Nápravy KRONE se vzduchovým odpružením a kotoučovými brzdami (Offset 120)
Kotoučové brzdy 430 mm
Prodloužení záruky* na nápravu KRONE: 6 let bez záruky omezení počtu ujetých kilometrů na silnicích v EU**
*Pro všechny součásti přívěsu podléhající opotřebení 3 roky je poskytována záruka na konstrukci a záruka výrobce.
Přirozené opotřebení však není zahrnuto.
**EU 2014 Norsko, Švýcarsko, Turecko
Se zvedacím a spouštěcím ventilem, včetně ventilu s automatickým resetem, ve spouštěcí poloze s pevnou polohou

Pneumatiky

6 x 385/65 R 22,5, Značka: Krone choice
(z evropské nebo asijské produkce)
Dezén M+S

Držák rezervy

2 ks držáku rezervního kola

Blatníky

1/4 blatníky před přední a zadní nápravou dle norem 78/549/EWG a 91/226/EWG
Zástěrky na zadních blatnících za poslední nápravou
Pod obvodovým lemem návěsu je umístěna lišta proti ostříku vody

Brzdová soustava

Brzdový systém dle norem ECE R 13 (včetně stabilizačního systému)
Pružinová parkovací brzda
Diagnostika pomocí zástrčky ISO7638 (přívodní kabel EBS)
2 klíny na kola
Standardní spojka ISO 1728
Brzdový systém, značka: Wabco
Pozor: Přívěs je povolen pouze na tažných vozidlech s kompatibilními brzdovými systémy!
Brzdový systém EBS, 2S/2M, 2 snímače na 1 nápravě

Osvětlení

Osvětlení návěsu dle předpisu UN ECE No. 48
Osvětlení SPZ v LED provedení
Obrysové osvětlení LED 2ks v gumových ramenech
Boční obrysová světla LED s ukazateli směru
Zásuvné kontakty (2x7pólové a/nebo 15pólové) podle ISO 1185/3731 a ISO12098, s
9 kontakty, hlavní kabel 9žilové vedení
Multifunkční zadní světla, značka: Hella
Včetně 1 mlhového světla
Včetně 1 zpětného světla

Příslušenství

Ocelové nárazníky ve tvaru lichoběžníku na zadní straně
3 pryžové nárazníkové profily Delta ve vodorovné poloze na zadním rámu

Podlaha

Typ: BO 13620 B
Podlaha z fenolické překližky o tloušťce 30 mm, řezaná plocha plně vodotěsné a
sekční plochy utěsněné
Odolnost podle EN 283; pro zatížení podlahy do 7 000 kg na nárapva vysokozdví-
ného vozíku
Těsnění podlah Premium

Střecha

Typ: AB 13620 AD
Hliníková příčná lišta, průběžná, k podepření posuvných prvků závěsy a posuvné
sloupky
Posuvná střecha s diagonálním zajištěním, značka: EDSCHA
Boční nakládací výška v přední části: 2.625 mm
Boční nakládací výška v zadní části: 2.625 mm
Zadní přístupová výška (přes zadní rám): 2.625 mm
Celková výška (bez zatížení) cca 4.025 mm
Pryžové těsnění na boční liště: šedé
Střecha také pohyblivá zepředu dozadu
Diagonální popruhy jsou součástí střešní plachty
3 sady dřevěných latí (96x25 mm)
12 zajišťovacích tyčí, integrovaná zajišťovací lišta pro uchycení tyčí
22 + 1 příčnicků druhé podlahy, uzamíkatelných do bočních sloupků
Nosnost příčnicku: cca 400 kg
Určeno maximálně pro 33 palet, celková kapacita druhé podlahy je cca. 10.560 kg
Přípustná kapacita na jedno paletové místo (800 x 1.200 mm) = 320 kg
Uskladnění pro 21 příčnicků druhé podlahy na přední a zadní stěně
Doporučení: V případě částečného zatížení druhé úrovně musí být příčnicky druhé
podlahy mezi sloupky a portálovým rámem upevněny v poloze druhé úrovně.

Přední stěna

Ocelová čelní stěna se šroubovanými rohovými sloupky
Boční sloupky hladce a zkoseně vyrobené ze zinkovaného plechu
Vnitřní přední stěna vyztužená překližkou
Držák celního lanka na přední stěně
Držáky napínacích tyčí bočních placeht s rychlounvolňovacím mechanismem a napí-
náním

Zadní vrata

Ocelová zadní vrata včetně šroubovaného ocelového rámu, integrované dveřní zámky; výklopné a pohyblivé střešní příčníky
Nakládací šířka zadním portálem 2.480 mm
Zámky dveří s ovládáním jednou rukou
Dvojité zámky zadních vrat
Upínací zařízení plachty na zadním rámu s ráčnou
Upevnění napínací tyče (posuvná střecha) na zadní stěnu

Boční sloupky

5 páry posuvných bočních sloupků, umístěných symetricky proti sobě; nakládací šířka = 2.480 mm; boční zámky od 750 - 1.950 mm nad úrovní podlahy (krok 50 mm) pro upevnění a výškové nastavení příčníků druhé podlahy
Vzdálenost mezi bočními sloupky: 5 x cca. 2.280 mm a 1 x cca. 1.076 mm
1 kapsa v úrovni podlahy pro 4 dřevěné latě

Plachta

Boční plachta z PVC s vertikálními výztuhami po celé délce, nahoře s posuvnými válečky, dole s napínáky, kvalita materiálu 850 gr./m; nerezové přezky pro uchycení k lemu návěsu
Plachta vyrobená podle předem nastavené výšky střechy
Střešní plachta v bílém provedení, pevně uchycena na přední čelo a výklopný zadní portál, díky čemuž je možné střešní plachtu shrnout do přední části návěsu a tím je zabezpečeno nakládání návěsu pomocí jeřábu
Střešní plachta ADR (DIN 75200/ ISO 3795) v provedení 680 gr./m
Bílé, obrysové značení podle ECE-R48, na obou stranách plachty reflexní obrysové značení na zadních vratech, ECE-R48 žlutá barva

Schválení TÜV

EU certifikát o shodě
Předpis založený na schválení typu vozidla: e1*2007/46*0232*22 osvědčení o registraci vozidla část II
Certifikát bezpečnosti nákladu podle normy EN 12642 kód XL
Upozornění: při vyzvednutí návěsu si prosím poznamenejte, celkovou výšku vozidla.
Zvláštní pozornost věnujeme následujícím bodům:
1) Odpovědnost za škodu nese přímý dopravce.
2) Za převod vozidel nepřebíráme žádnou odpovědnost.
3) Dopravce musí sám požádat o povolení podle § 29 silničního zákona.

Lakování návěsu

Rám návěsu je otryskáván pomocí ocelových broků a poté je odmaštěn ponořením do speciálního roztoku
Šasi návěsu je následně zinkofosfátováno a lakováno pomocí metody katodové (metoda KTL)
Finální vrstvu barvy tvoří práškové lakování v odstínech barev dle přání zákazníka
Ostatní součásti návěsu (přední čelo, zadní portál, zadní vrata, boční podjezdové zábrany, zadní nárazník, světelný panel) jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a poté jsou ošetřeny pomocí identického chemického procesu jako šasi návěsu
Závěrečná vrstva barvy se rovněž provádí technologií práškového lakování

Barevné provedení

Šasi, včetně obvodového lemu
Boční sloupky
Boční zábrany a zadní nárazník
Čelo, vrata, zadní sloupky
Boční plachta

Záruka

Záruka na celé vozidlo **24 měsíců**.

Doplňková výbava - zahrnuta v ceně



Celková cena

KRONE Profi Liner	Množství	MJ	Jednotková cena	Částka v	bez DPH
Typ:					

Místo převzetí

Převzetí návěsu proběhne v

Termín dodání

Dodatečná výbava - není zahrnuta v ceně

PRODEJNĚ SERVISNÍ SÍŤ **HESTI** GROUP

HESTI, spol. s.r.o.

K Hájm 946/10, 155 00 Praha - 5 Stodůlky | email: servis@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 336 622**

HESTI pobočka HRADEC

Koutníková 272, 503 01 Hradec Králové | email: servis.hradec@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 724 888 889**

HESTI pobočka CHOMUTOV

Spořická 5917, 430 01 Chomutov | email: servis.chomutov@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 696 648**

HESTI pobočka Jičín

Staré Místo 14, 506 01 Jičín | email: servis.jicin@hesti.cz

| **TEL.: +420 602 734 414**

HESTI pobočka LIBEREC

Heyrovského 150, 463 12 Liberec XXIV | email: servis.liberec@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 494 989**

HESTI pobočka PLZEŇ

Záluží 328, 330 11 Třemošná u Plzně | email: servis.plzen@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 336 622**

HESTI pobočka ÚSTÍ NAD LABEM

Přestanov 110, 403 17 Chabařovice | email: servis.usti@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 623 121**

HESTI pobočka TÁBOR

Červené záhoří 204, 391 37 Chotoviny | email: servis.tabor@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 724 050 000**

HESTI pobočka OSTRAVA

Sedlnice 530, 742 56 Sedlnice | email: servis.ostrava@hesti.cz

| **HELP LINE: +420 602 765 334**

NTC, s.r.o.

Bantice 72, 671 61 Prosiměřice okr. Znojmo | email: servisznajmo@ntc-vb.cz

| **HELP LINE: +420 602 336 622**

Bítešská dopravní společnost

Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš | email: servis@bds-vb.cz

| **HELP LINE: +420 602 747 083**

G.T.S. Poběžovice, spol. s.r.o.

Žižkova 188, 345 22 Poběžovice | email: vyroba@gts-pce.cz

| **TEL.: +420 724 518 782**

